



应用领域

- ★ 消费电子
- ★ 航空航天
- ★ 医疗

典型特征

- ★ 电阻率热系数低
- ★ 出色的热稳定性

代表性特征数据

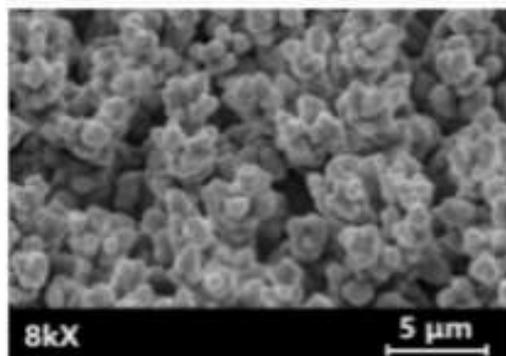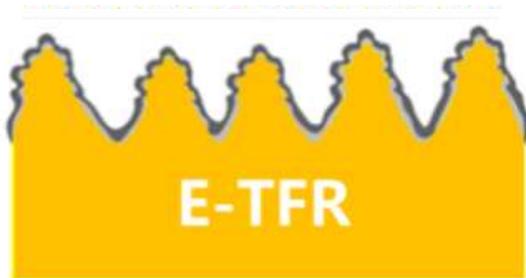

项目		性能参数		测试方法
规格 (Ω/□)		25 (基底18μm)	50 (基底18μm)	IPC-4562A
抗拉强度 (MPa)	常温	≥300	≥300	IPC-TM-650 2.4.18
	180°C	≥150	≥150	
延伸率 (%)	常温	≥6.0	≥6.0	IPC-TM-650 2.4.18
	180°C	≥6.0	≥6.0	
粗糙度 (μm)	非处理面Rz	≤1.8	≤1.8	IPC-TM-650 2.4.17
	处理面Rz	≥8.0	≥8.0	
剥离强度 (kgf/cm)		≥0.70 (PPO: R5670)		IPC-TM-650 2.4.8

如有其他需求, 请与我司联系

网址: www.jjdefu.com

联系电话 (传真) : 0792-8252044

地址: 九江市经济技术开发区汽车工业园顺意路15号

