适配板材

★ 中高Tg无卤环氧

★ PPO/PPE

★ 碳氢



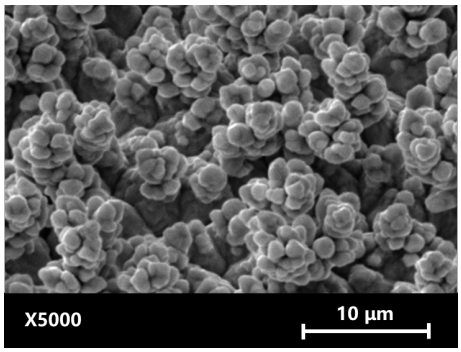

典型应用

★ MEMS 声学模块

★ RF 射频

技术指标

项目		单位	规格参数		测试方法
方阻值		Ω/□	25	50	四探针
方阻公差		%	±5	±5	
标称厚度		μm	18	18	IPC-4562A
单位面积质量		g/m²	151	151	IPC-TM-650 2.2.12
粗糙度 Rz	压合面	μm	8.0	8.0	IPC-TM-650 2.2.17
	阻剂面		1.8	1.8	
剥离强度	PPO	lb/inch	4.5	4.5	IPC-TM-650 2.4.8

★ 以上数据为典型值，非保证值。

★ 半固化片会影响剥离强度，铜箔使用前请进行半固化片匹配实验或咨询德福科技技术服务人员。